


Hängmattor och sågskydd

– sy av ett gammalt militärtält

Klipp ut delar av tältet så här:

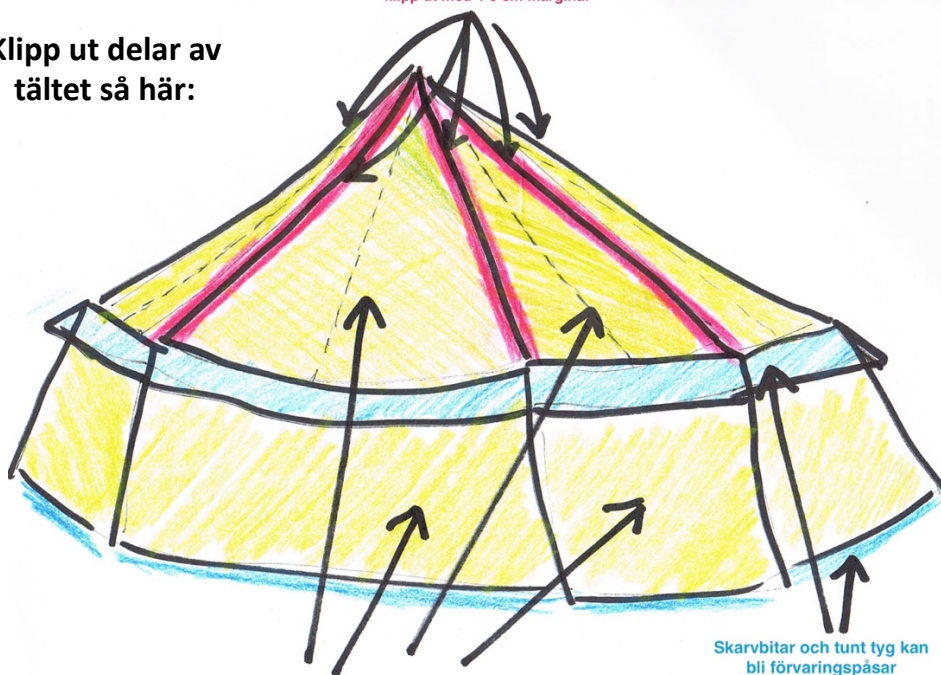


De stora tygdelarna blir hängmattor

Hängmatta:



Tvätta tygbitarna i 60°C.
Låt dem torka. Det går också att tvätta den färdiga hängmattan.
Då får du bort sot och impregneringsmedel, som inte behövs.

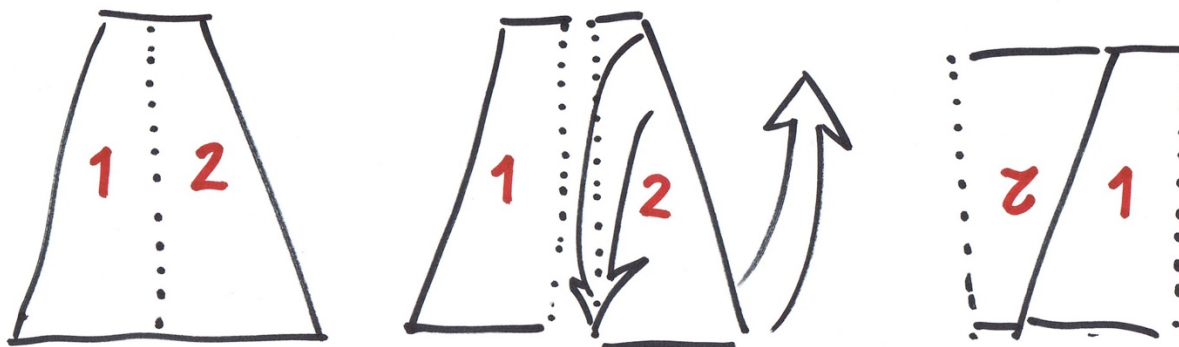

De flesta bitarna från tältet är trekantiga. För att få dem till rektanglar så sprätt eller klipp isär på mitten. Vänd ena halvan och sy ihop delarna längs det som var ytterkanten först. Använd stark sytråd och sy sömmen med förstärkning. T.ex så här:



Sy sömmen och sicksacka sömsmånen.



Pressa ner sömsmånen på undersidan



Sy en söm från ovasidan ett par millimeter från den första.



Mät, klipp, pussla bitar och sy så att du får ihop en rektangel som är ungefär 110 cm bred och 220 cm lång. Sy en dubbelvikt fåll (ca 2cm) längs långsidorna mot undersidan.



Vik in kortsidan mot undersidan, först 1-2 cm och sen ca 7 cm. Pressa.



Gör nio markeringar fördelade jämnt längs kanten. Klipp 3-4 cm långa jack vid markeringarna.



Fäll ut kortsidans vikning igen. Vik ut jackens kanter mot undersidan och pressa, så det blir "kanot-formade" hål.



Sicksacka "kanothålens" kanter.



När alla nio kanotformade hålen är sicksackade så viker du ner kortsidan igen längs mitten på "kanoterna"...



...så att det ser ut så här.



Sy fast med två sömmar. Sen gör du likadant med andra kortsidan.



Använd två bitar (30 cm långa) av en förstärkt tältsöm till att göra upphängningsöglorna för hängmattan.



Vik båda ändarna mot mitten och sy med väldigt väldigt många sömmar. Gör likadant med den andra öglan.



Ta fram hållbar lina



Klipp tio bitar som är 90 cm långa.



Smält ihop ändarna över en låga så att de inte trispar upp sig.




Gör loopar av lina mellan kortändans flikar och upphängningsöglan.




Använd fiskarknop.



Fortsätt med nya loopar mellan flikarna och upphängningsöglan. De två yttersta looparna till vänster och höger gör du 10 cm mindre genom att se till att tamparna vid fiskarknopen blir längre. Detta gör hängmattans långsidor lite tajtare och det känns tryggare att ligga i hängmattan. Dessa loopar kan du anpassa om det behövs när du provar hängmattan.

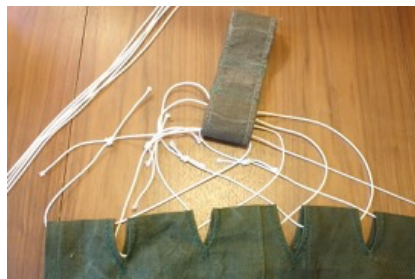

Ta den andra upphängningsöglan och gör likadant med andra kortsidan.

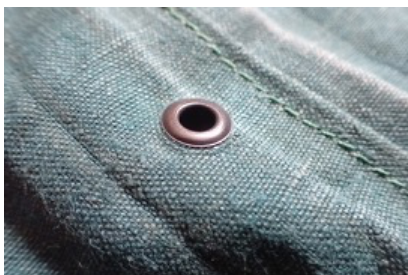

Slå i ett par öljetter i mitten av hängmattan så den inte samlar regnvatten. Sen är det klart! Tänk på att skydda träden när du hänger upp hängmattan!

Sågskydd till bågsåg:



Klipp till en bit förstärkt tältsöm som är lika lång som sågbladet. Klipp med ca 5 cm tyg på varje sida. Använd självhäftande kardborreband, som du först klistrar fast och sen syr.



Vik in tyget halvvägs mot förstärkningen. Klistra fast kardborrebandet så att tygvikningen sitter fast.



Gör likadant på andra sidan. Sy fast kardborrebandet med kraftig sytråd. Sicksacka kortsidorna. Klart! Vik skyddet runt sågbladet med förstärkningens mitt mot den vassa sågeggen, och stäng med kardborrebandet.